


■ 개 요

유체 · 기체용 Purge Meter입니다.
 각종 실험장비에서 가습기, 파이롯트 플랜트 등 광
 범위하게 사용됩니다.

■ 사 양

- 측 정 유 체 : 액체용, 기체용
- 유량눈금범위 : 10:1
- 정 도 : $\pm 5\%$ (FS)
- 최고사용압력 : 10kgf/cm²G
- 최고사용온도 : 120℃

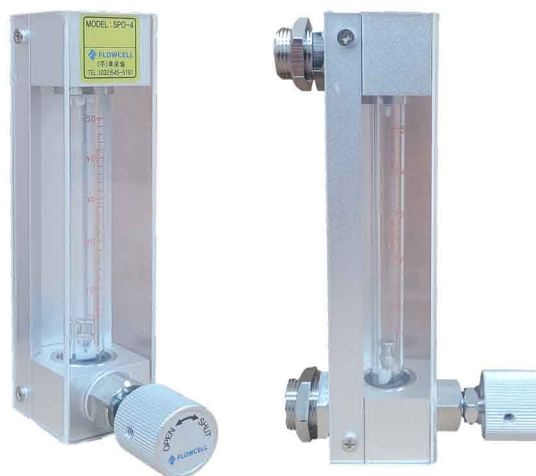

SPO-4

■ 유량범위와 압력손실

No.	H ₂ O		AIR	
	Type	mL/MIN	Type	mL/MIN(ntp)
1	SP-1W	2 ~ 20	SP-1A	20 ~ 200
2	SP-2W	3 ~ 30	SP-2A	30 ~ 300
3	SP-3W	5 ~ 50	SP-3A	50 ~ 500
4	SP-4W	8 ~ 80	SP-4A	80 ~ 800
5	SP-5W	15 ~ 150	SP-5A	150 ~ 1500
6	SP-6W	30 ~ 300	SP-6A	300 ~ 3000
7	SP-7W	50 ~ 500	SP-7A	500 ~ 5000
8	SP-8W	100 ~ 1000	SP-8A	1000 ~ 10000

■ 재 질

No.	Parts Name	No. 1	No. 2
1	Body	C2600	SCS14
2	Block	C3604	SUS304
3	Oring	NBR	NBR
4	Float	SUS304	SUS304
5	Taper Tube	Pyrex	Pyrex
6	Stopper	C3604	SUS304
7	Cover	Polycabona	SUS304
8	Mounting Uni	C3604	SUS304
9	Joint	C3604	SUS304
10	Needle Valve	SUS304	SUS304